

COFFEE ART PLUS | CS | DOZOWNIK CZEKOLADY

Warunki techniczne do podłączenia zestawu: ekspres COFFEE ART PLUS | CS (system zimnego mleka) | DOZOWNIK CZEKOLADY.


1. Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym 400V, 3x16A. Pobór mocy 9,2 kW. Gniazdo w odległości do 1 m od ekspresu.
2. Pod ekspresem przyłączyć wody zakończone zaworem kulowym 3/8" w odległości do 1 m od ekspresu.
3. Bezpośrednio pod ekspresem przyłączyć do instalacji sanitarnej do odprowadzania ścieków z ekspresu.
4. Stabilne miejsce do ustawienia zestawu.
Wymiary ekspresu: 43 cm (szerokość), **54 cm** (głębokość), **64 cm** (wysokość).
Wymiary CS: 26 cm (szerokość) **54 cm** (głębokość), **64 cm** (wysokość).
Wymiary Doz. Czekolady: 14 cm (szerokość), **54 cm** (głębokość), **72 cm** (wysokość).
Zachować wolną przestrzeń z każdej strony min. 15 cm, oraz 20 cm nad zestawem.
Wolna przestrzeń bezpośrednio pod ekspresem na zamontowanie filtra wody.
5. Otwór w blacie o średnicy 10 cm w celu przeprowadzenia węża do ekspresu.
W przypadku montażu pod ekspresem zsypu na fusy, otwór w blacie należy wyciąć według specjalnego szablonu.

UWAGA!

Ekspres może tylko pracować, jeżeli: w pomieszczeniu jest temperatura 10°C - 40°C, wilgotność powietrza do 80%, twardość wody 5-7° dH.

Niedopuszczalne jest podłączanie innych urządzeń elektrycznych do tej samej linii.

Przed oddaniem ekspresu do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w miejscu montażu ekspresu.

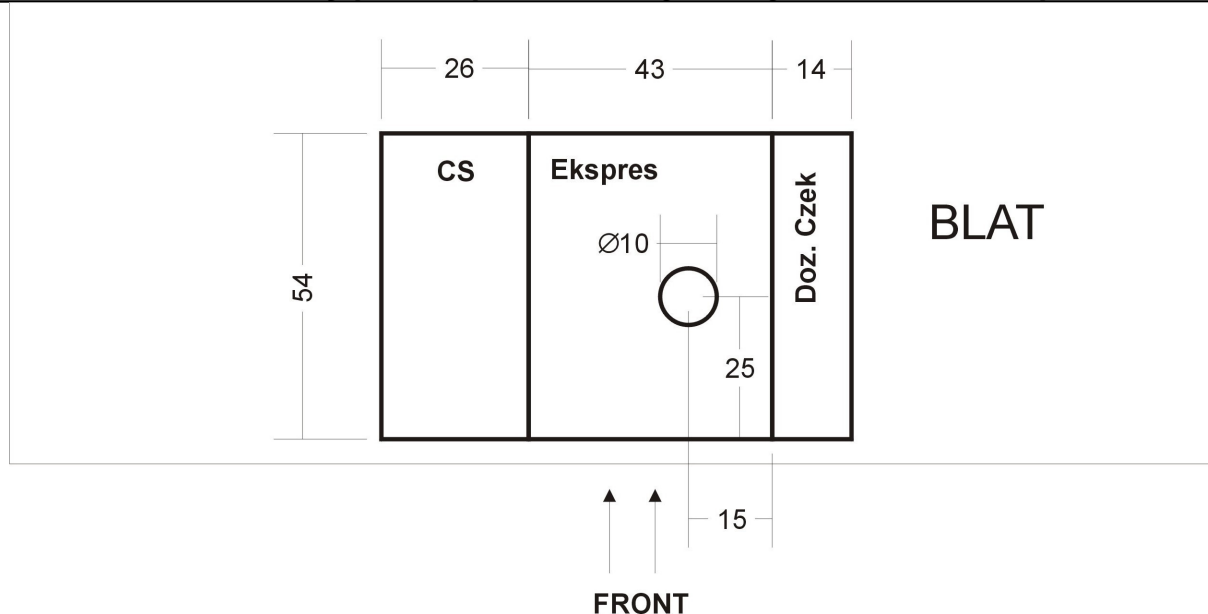

Otrzymał

Przekazał