

Czyszczenie cotygodniowe szklanych wskaźników B5/B40 B5HW/B20HW



- Opróżnić zbiornik na kawę.



- Zdjąć filtr ze zbiornika.



- Zdjąć przykrywkę z uchwytu ciągnąc ją lekko do góry a wskaźnik trzymać drugą ręką.




- Położyć palec na górze wskaźnika i pociągnąć go lekko do siebie.




- Wyciągnąć ostrożnie wskaźnik do góry.



- Wyczyścić wskaźnik

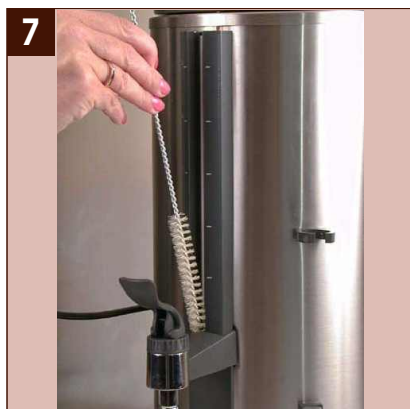

- Wyczyścić szczelinę w uchwycie wskaźnika.

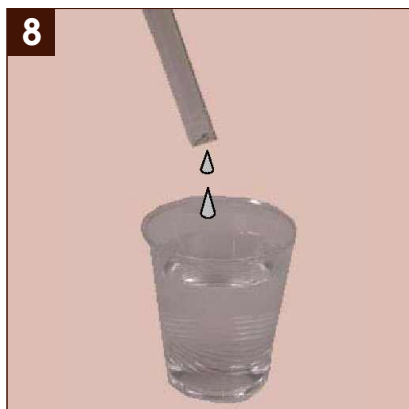

- Zwilżyć lekko dolny brzeg wskaźnika.



- Włożyć ostrożnie wskaźnik do szczeliny i pierścienia na dole uchwytu.



- Nasadzić przykrywkę lekko ukośnie do ściany zbiornika.



- Nacisnąć przykrywkę aby znalazła się pod brzegiem zbiornika (uważać by klapka przykrywki znalazła się za sprężyną).



- Nałożyć filtr na zbiornik.