


OPAL / SIENA

Warunki techniczne do podłączenia ekspresu OPAL/ SIENA

1. Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym 230V, 10A. Pobór mocy 2,2kW. Gniazdo w odległości do 1m od ekspresu.
2. Przyłącze wody (dla ekspresu z podłączeniem do instalacji wodnej) zakończone zaworem kulowym 3/8" w odległości do 1m od ekspresu.
3. Stabilne miejsce do ustawienia ekspresu. Wymiary ekspresu: 31cm (szerokość), 46cm (głębokość), 42cm (wysokość)
Zachować wolną przestrzeń od prawego boku i z tyłu ekspresu min. 10cm, od lewego boku (wysuwany agregat) min. 30cm, nad ekspresem min. 20cm.
Wolna przestrzeń bezpośrednio pod ekspresem na zamontowanie filtra wody (dla ekspresu z podłączeniem do instalacji wodnej).
4. Otwór w blacie o średnicy 5cm (dla ekspresu z podłączeniem do instalacji wodnej) w celu przeprowadzenia węży do ekspresu.

Niedopuszczalne jest podłączanie innych urządzeń elektrycznych do tej samej linii.

Przed oddaniem ekspresu do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w miejscu zainstalowania ekspresu.

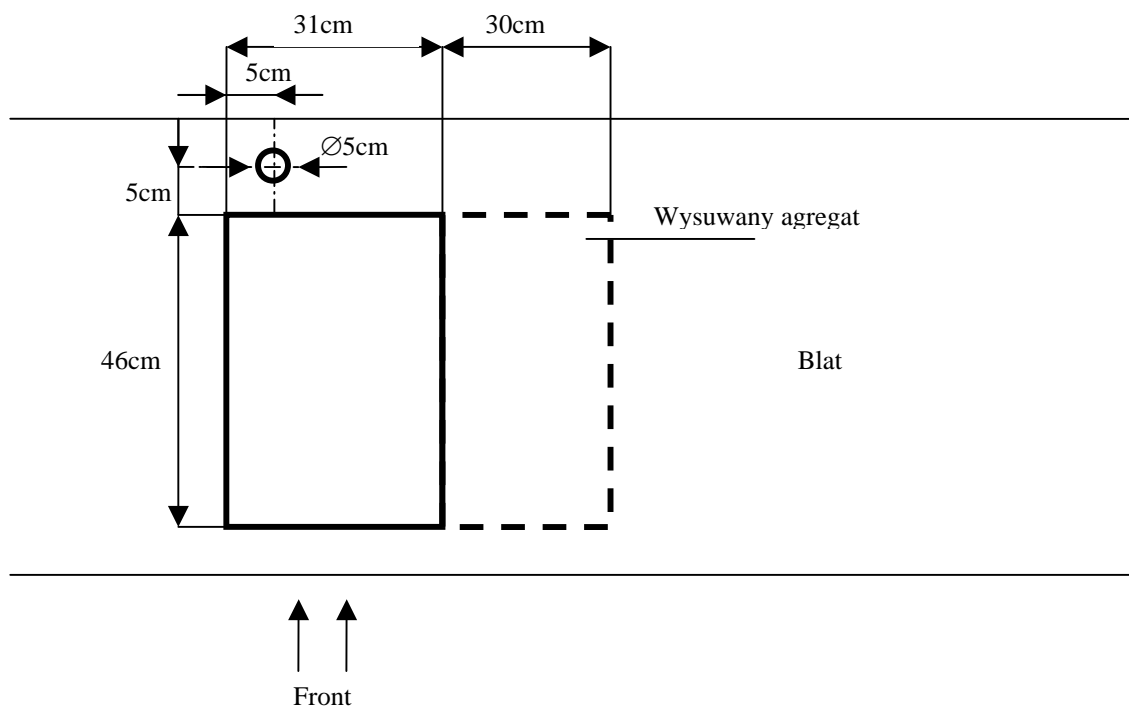

Otrzymał

Przekazał

.....

.....