



# Odkamienianie (maszyna nie podłączona do instalacji wodnej) SCHAERER COFFEE FACTORY

Odkamienianie z użyciem płynu odkamieniającego należy przeprowadzić gdy pojawi się symbol:

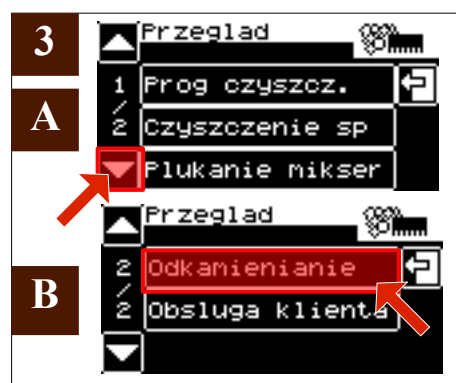

Komunikaty na wyświetlaczu mogą różnić się od komunikatów na rysunkach.  
Program odkamieniania trwa około **80 minut**.

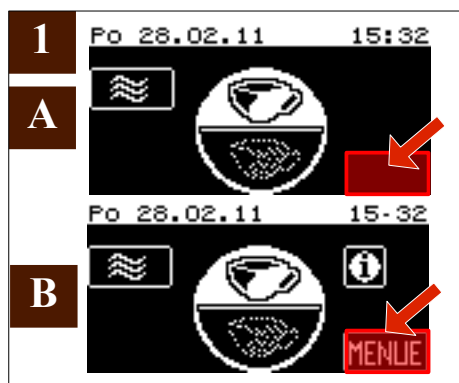

- Nacisnąć pole (patrz rysunek 1A) na ekranie dotykowym, a następnie nacisnąć „Menu” (patrz rysunek 1B).



W przypadku gdy maszyna nie jest rozgrzana rysunki 1A, 1B będą się różniły.

- Nacisnąć symbol czyszczenia (patrz rysunek).




- Nacisnąć kursor ▼ (patrz rysunek 3A).



W przypadku gdy maszyna nie jest rozgrzana widoczny będzie tylko wiersz „Odkamienianie”.

- Nacisnąć „Odkamienianie” (patrz rysunek 3B).

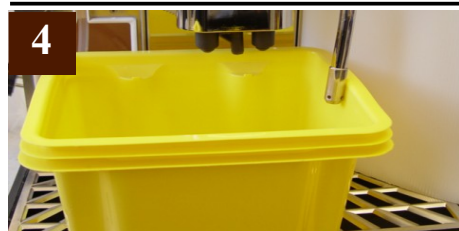


- Podstawić pod wylewkę kawy i wrzątku pusty pojemnik o poj. min. 4 L (patrz zdjęcie).
- Pojemnik ten będzie używany do końca programu odkamieniania i należy go opróżnić wraz z tacką ściekową po każdym komunikacie: „Opróżnij pojemniki. Opróżnij ociekacz”.



- Nacisnąć „Kontynuuj”.




Program odkamieniania trwa około 80 minut.

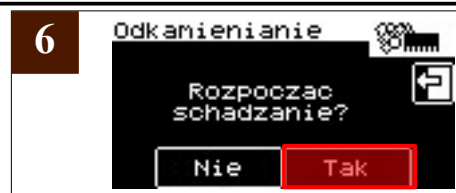


- Gdy pojawi się napis: „Rozpocząć schładzanie?” nacisnąć „TAK” w przeciwnym wypadku przejść do punktu 8.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.



Proces schładzania może się powtórzyć 2 razy.

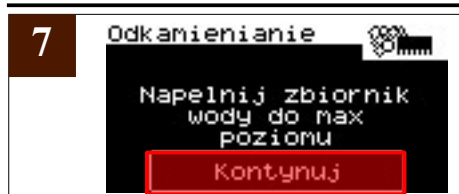


- Napelnić zbiornik wody maszyny do pełna.
- Nacisnąć „Kontynuuj”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.

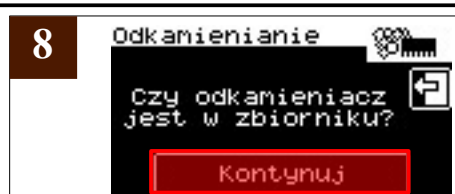

- Gdy pojawi się napis „Czy odkamieniacz jest w zbiorniku?” przygotować roztwór do odkamieniania i włączyć go do zbiornika wody maszyny.

**Dozowanie:**  
Woda: 2,25 L  
Odkamieniacz: 1,5 L


- Nacisnąć „Kontynuuj”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.

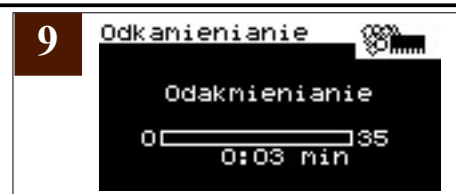


- Trwa odkamienianie.



Podczas procesu odkamieniania pasek na wyświetlaczu zapewnia się z upływem czasu informując o postępie procesu.

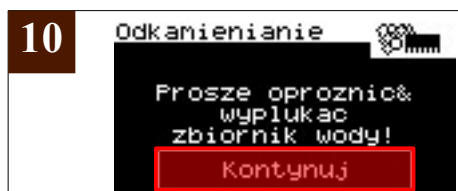


- Gdy pojawi się napis „**Proszę opróżnić i wypłukać zbiornik wody!**” opłukać dokładnie pod bieżącą ciepłą wodą zbiornik wody maszyny wraz z jego przykrywką.
- Napełnić zbiornik zimną wodą do pełna.
- Nacisnąć „**kontynuuj**”.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.

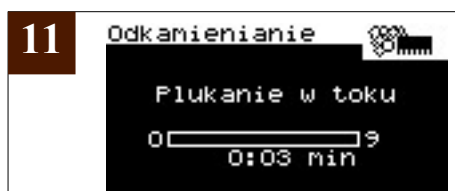

- Trwa płukanie.




Podczas procesu płukania pasek na wyświetlaczu zapełnia się z upływem czasu informując o postępie procesu.

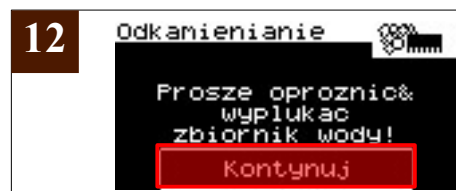

Proces płukania w programie odkamieniania **powtarza się 3 razy**.

- Cofnąć się do punktu 10.

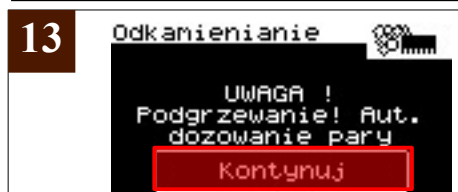


- Gdy pojawi się napis: „**UWAGA! Podgrzewanie! Aut. Dozowanie pary.**” rozpoczęło się podgrzewanie maszyny.



Możliwość poparzenia !

- Nacisnąć „**Kontynuuj**” i nie zbliżać rąk do wylewki wrzątku oraz kawy !

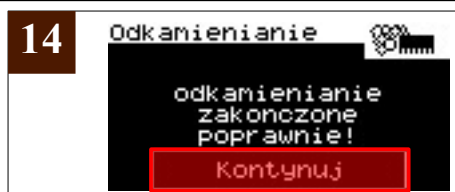

- Gdy pojawi się napis: „**odkamienianie zakończone poprawnie!**” program odkamieniania został zakończony.
- Nacisnąć „**Kontynuuj**”.
- Opróżnić w maszynie ociekacz oraz uzupełnić zbiornik wody maszyny do pełna.
- Dalej postępować według instrukcji na ekranie dotykowym.
- Maszyna będzie gotowa do wydawania produktów jeżeli jej ekran będzie taki jak punkcie 1A.